

Vodomerné šachty sú určené pre monitoring odberu pitnej vody.

Vodomer je montovaný na pripravenú vodomernú zostavu, ktorá je umiestnená v hornej časti šachty a to 30cm od horného okraja.

Vodomerná šachta je dodávaná bez dna, takže využíva vystupujúce teplo z pôdy a tiež jej neprekáža výskyt spodnej vody. Telo šachty je izolované polystyrénom o hrúbke 70mm a vodomer je zhora chránený 300mm izoláciou.

Táto izolácia umožňuje montáž šachty do teploty -30°C.

Vodomerná šachta Ø 400


I – Vodomerná šachta H = 1540 mm s izoláciou L = 1200 mm

s montovaným príslušenstvom pre vodomer DN 20,G1"

s antikontaminačným ventilom 1" a

guľovým ventilom 1"


cena: 229 EUR bez DPH

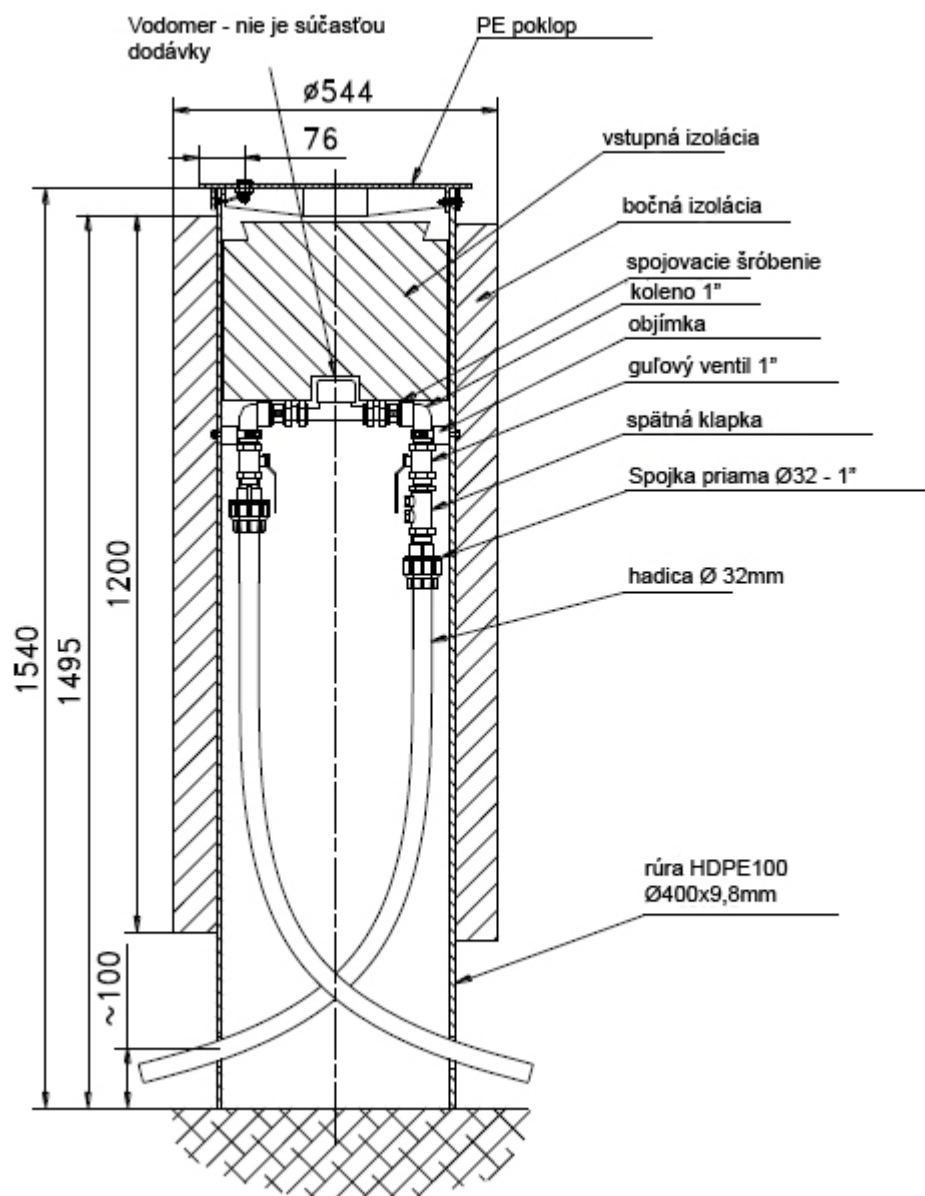

III – Vodomerná šachta H = 1540 mm s izoláciou L = 1200 mm

s montovaným príslušenstvom pre vodomer DN 15, G3/4",
s antikontaminačným ventilom 3/4" a
gul'ovým ventilom 3/4"

cena: 229 EUR bez DPH

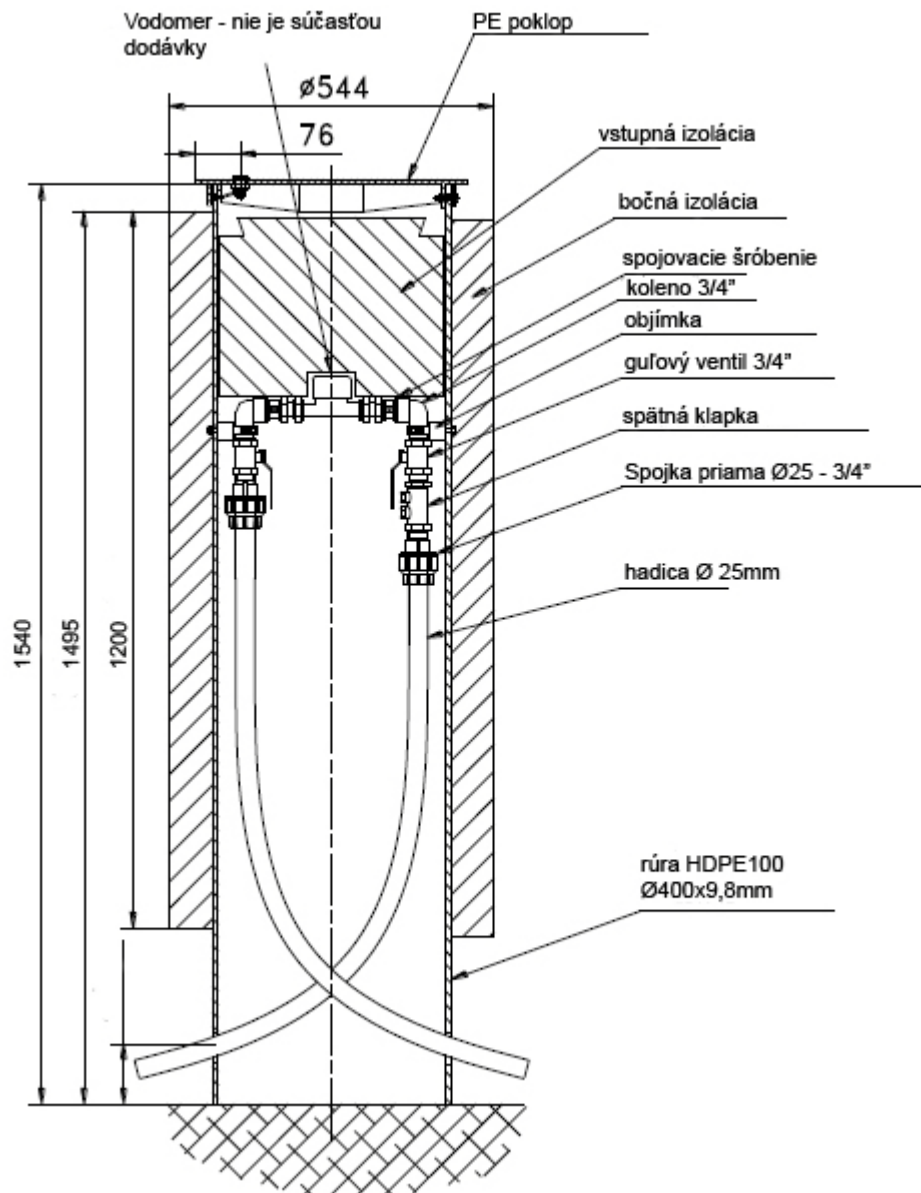

IV - Vodomerná šachta H = 1640 mm s izoláciou L = 1500 mm

s montovaným príslušenstvom pre vodomer DN 15,G3/4",
s antikontaminačným ventilom 3/4" a
gul'ovým ventilom 3/4"

cena: 229 EUR bez DPH

